



AREA CULTURALE NETWORKING

Networking da Dio!

Minicom Smart 216/232 IP Gli ultimi saranno i primi



Minicom Smart 216 o 232 IP è innovativo per la sua interfaccia grafica e per le sue caratteristiche che permettono di gestire fino a 4 connessioni simultanee, 2 Accessi Remoti Over Ip, 1 Accesso locale KVM e una connessione RS232, più una seconda connessione Rs232 per gestire eventuali PDU.


La nuova interfaccia è predisposta inoltre per gestire i nostri potenti Remote Power Switch o un PDU generico tramite una seconda porta seriale presente negli Smart 216 e Smart 232. Sarà così possibile accendere e spegnere i server in tutta sicurezza e semplicità.

Per il controllo degli utenti remoti abbiamo migliorato la gestione dei profili utente: in questo modo la persona, digitando la propria User Name e Password, verrà autorizzata ad operare solo su quei Server per i quali è stato precedentemente autorizzato non solo per l'accesso, ma anche per le modalità dello stesso, ad esempio potrebbe non avere le autorizzazioni per il controllo delle alimentazioni (PDU).

Economicamente il prodotto si posiziona come il più competitivo nella sua fascia di mercato, il miglior acquisto per tutti gli utenti che dovendo gestire molti server avranno bisogno anche di un sistema di Management. Infatti Minicom 216 e 232 è predisposto per l'integrazione con il sistema di Management Minicom KVM.net.

Provate a immaginare una forma d'investimento migliore!

- 2 Utenti Remoti KVM Over IP
- 1 Utente Remoto per connessione a una porta RS 232
- 1 Porta Rs232 dedicata al controllo dei PDU
- 1 Utente KVM locale che può lavorare contemporaneamente alle precedenti sessioni
- 32 Server Collegati sia USB sia PS2 tramite gli adattatori ROC
- 30 sono i metri che permettono di coprire i potenti ROC PS2 o USB su cavo Cat.5 o superiore
- 0 € Il costo della sicurezza offerta dalla nuova interfaccia grafica e dalla nuova gestione dei profili utente
- 0 € Il costo dell'integrazione con il potente sistema di Management di Minicom KVM.net

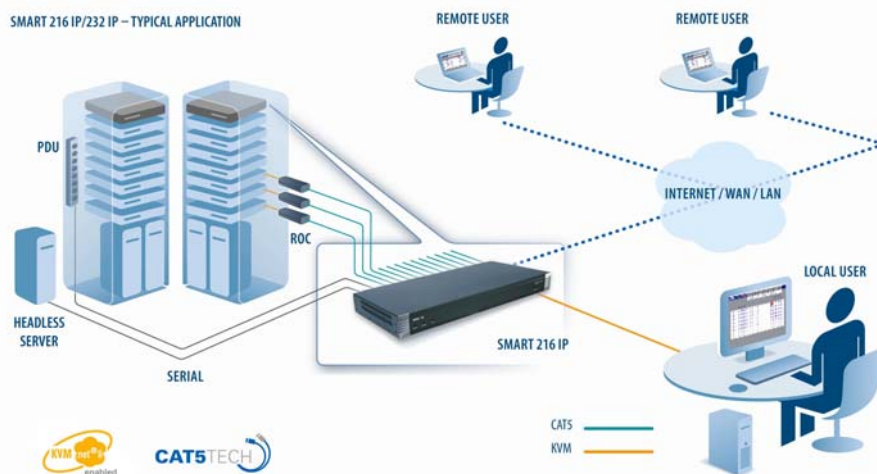



AREA CULTURALE NETWORKING

Networking da Dio!

Specifiche tecniche

Operating System	Target Server: Windows, Novell, Linux, SUN Solaris Client Computer: Windows 2000 or higher with IE 6.0 or higher and ActiveX
Resolution	Target Server: 1600x1200@85Hz Client Computer: Recommended: Resolution should be higher than local computer resolution
Video & Mouse Sync	Both auto and manual modes
Distance Switch to ROCs	30m/100ft
Security	128-bit SSL encryption
System Cable ROC to Switch	CAT5 UTP/FTP Solid Wire 2x4x24 AWG
Connection Type	Ethernet – RJ45 – 10/100 Mbit/sec autosensing Serial – RJ45 x 2 Local KVM Connection – Screen HDD15, keyboard/mouse – 2 USB Servers – RJ45
Product Weight	2.343Kg / 5.165lbs
Shipping Weight	3.6 kg/7.936 lb
Dimensions	44H x 270D x 431W mm / 1.7H x 10.6D x 17W in
Power Suppli	100 – 240 VAC 50 / 60 Hz
Warranty	3 year
Operating Temperature	0°C to 40°C / 32° F to 104°F
Storage Temperature	-40°C to 70°C / -40° F to 158°F
Humidity	80% non-condensing relative humidity

ROC

ROC PS/2

ROC USB

Connection	VGA - HDD15 KM - MiniDin6 System - RJ45	VGA - HDD15 KM - USB System - RJ45
Power	From computer's Keyboard por	From USB port
Product Weight	100g / 0.20lb	
Shipping Weight	172g / 0.38lb	
Product Dimensions	65 x 25 x 25mm / 0.21 x 0.08 x 0.08 in	
Package Dimensions	225 x 150 x 52mm / 8.7 x 5.9 x 2.05 in	